

# ДВИГАТЕЛИ КОЛЬЦЕВОГО СВЕРЛЕНИЯ

**LISSMAC**  
CONSTRUCTION TECHNOLOGY

## ДВИГАТЕЛИ КОЛЬЦЕВОГО СВЕРЛЕНИЯ


- Удобный в использовании - 3-х ступенчатая коробка передач позволяет выбирать оптимальную скорость в соответствии с диаметром коронки
- Хвостовик с быстросъемным соединением и встроенной защитой шпинделя
- Электромеханическую кнопку вкл. / выкл. на панели управления быстро и легко использовать даже в сложных ситуациях
- Продуманная защитная скоба предохраняет двигатель от повреждений в суровых условиях стройки, а также является функциональной и удобной ручкой, при помощи которой двигатель удобно переносить или монтировать на станину



CDM 33 W

### MULTI-TRONIC

- Система защиты от перегрузок обеспечивает удобство в обслуживании и длительный срок службы
- Встроенная функция плавного пуска облегчает забуривание
- Электрическая и механическая предохранительные муфты, а также дополнительная защита от перегрева обеспечивают максимальную безопасность

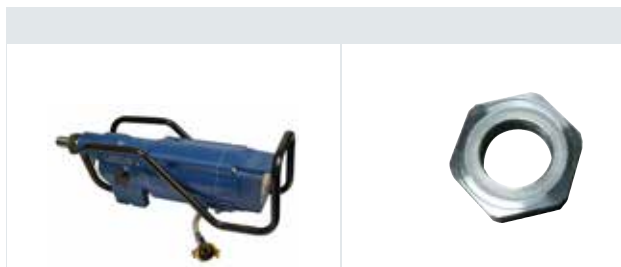

[ 1 ] CDM 63 W

[ 2 ] антифрикционное кольцо

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ                        | CDM 33 W                     | CDM 33 W, 110 V              | CDM 63 W                     |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Номинальная мощность                      | 3300 В                       | 3300 В                       | 6300 В                       |
| Выходная мощность                         | 2550 В                       | 2550 В                       | 4350 В                       |
| Напряжение                                | 230 В/50-60 Герц             | 110 В/50-60 Герц             | 400 В/50-60 Герц             |
| Номинальный ток                           | 16 А                         | 24 А                         | 11 А                         |
| Скорость без нагрузки                     | 360/680/1050 1/мин           | 360/680/1050 1/мин           | 140/280/440 1/мин            |
| Скорость с максимальной нагрузкой         | 220/420/650 1/мин            | 220/420/650 1/мин            | 110/250/395 1/мин            |
| Коронка при использовании станины макс. Ø | 350/160/100 мм               | 350/160/100 мм               | 500/320/210 мм               |
| Хвостовик                                 | 1 1/4" УНЦ                   | 1 1/4" УНЦ                   | 1 1/4" УНЦ                   |
| Крепление к станине                       | монтажная пластина UNIVERSAL | монтажная пластина UNIVERSAL | монтажная пластина UNIVERSAL |
| Размеры с защитной скобой (Д/Ш/В)         | 541/181/194 мм               | 541/181/194 мм               | 630/190/185 мм               |
| Вес                                       | 13,3 кг                      | 13,3 кг                      | 27 кг                        |

### ДВИГАТЕЛИ КОЛЬЦЕВОГО СВЕРЛЕНИЯ 230 В

NR.

CDM 33 W - стационарный с АКПП, для мокрого сверления, вкл. антифрикционное кольцо

700303

### ДВИГАТЕЛИ КОЛЬЦЕВОГО СВЕРЛЕНИЯ 110 В

NR.

CDM 33 W - стационарный с АКПП, для мокрого сверления, вкл. антифрикционное кольцо

700309

### ДВИГАТЕЛИ КОЛЬЦЕВОГО СВЕРЛЕНИЯ 400 В

NR.

[ 1 ] CDM 63 W - с автоматическим переключателем фазы для станины, для мокрого сверления, вкл. антифрикционное кольцо

700315

### ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

NR.

[ 2 ] CDM - антифрикционное кольцо

700400